


CLM VIBRO



Αντικραδασμική ανάρτηση οροφής (Πολυμορφική)




Το CLM VIBRO είναι μία εξαιρετικά αποδοτική αντικραδασμική ανάρτηση, η οποία χρησιμοποιείται για την αντιμετώπιση του θορύβου σε ψευδοροφές, σωληνώσεις, αεραγωγούς και μηχανήματα.

Εφαρμογή

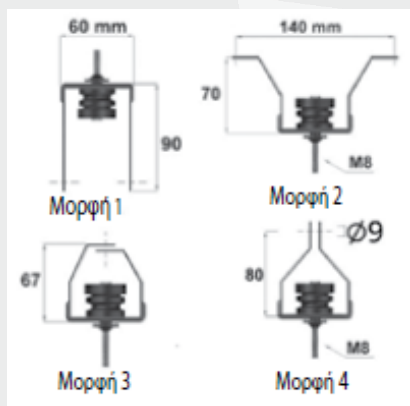

- ❖ **Μορφή 1** βιδώνεται πλευρικά στο προφίλ ανάρτησης ψευδοροφής.
- ❖ **Μορφή 2** στερεώνεται με δύο εκτονούμενα βύσματα στην οροφή.
- ❖ **Μορφή 3** στερεώνεται με ένα βύσμα στην οροφή και έχει το μικρότερο ύψος.
- ❖ **Μορφή 4** αναρτάται με γάντζο ή άλλο κατάλληλο μέσο από το πάνω μέρος.

Χαρακτηριστικά

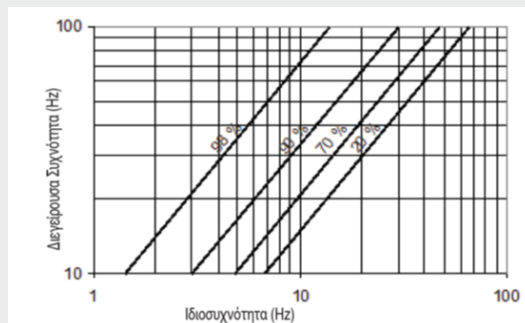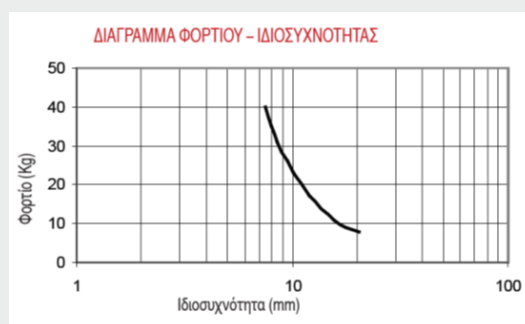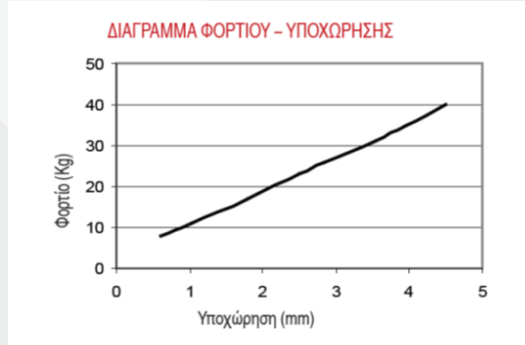

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Περιοχή φόρτισης:	8 - 20 Kp (1Kp=10N)
Υποχώρηση (στη μέγιστη φόρτιση):	4 mm
Ιδιοσυχνότητα:	Είναι κατάλληλα για αντιμετώπιση κραδασμών με διεγείρουσα συχνότητα πάνω από 15 Hz.
Κατανάλωση:	1-2 τεμάχια ανά τετραγωνικά κατασκευής
Σύστημα διασφάλισης ποιότητας:	ISO 9001/2008
Σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης:	ISO 14001/2004